




Válvula de aire triple Efecto CLOACAL Bridada

Válvula de aire triple función marca **CONEXX**, modelo **3F-CL** accionada por flotante semi-esféricos.

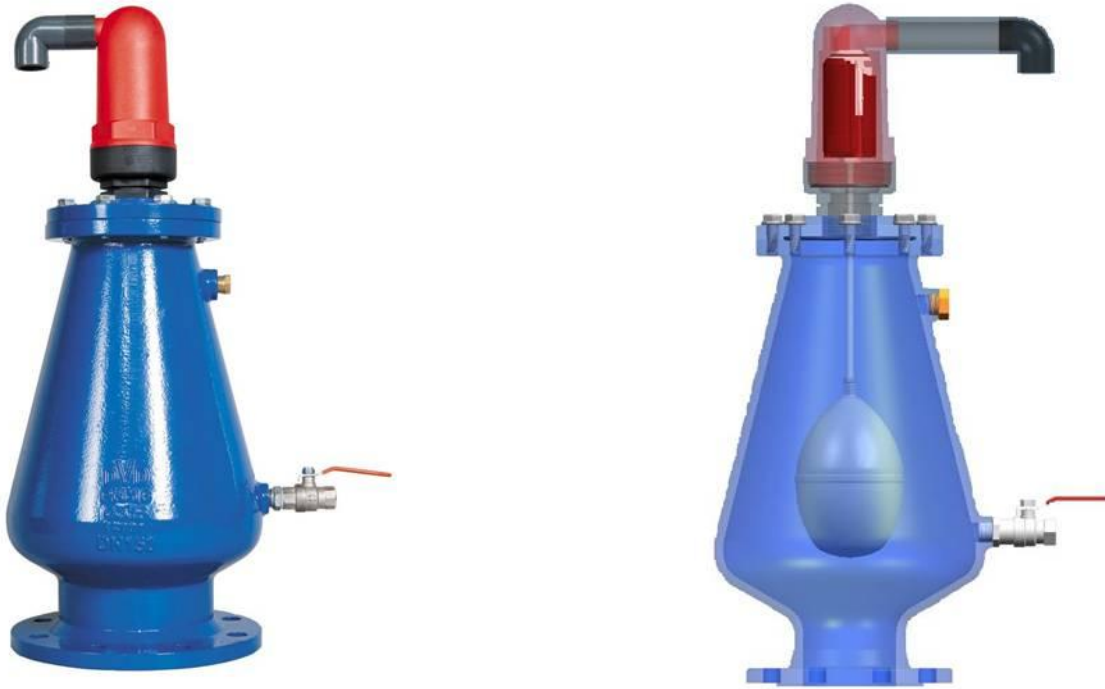

Funciones:

Permite:


- a) Ingreso de gran caudal de aire durante el vaciado de la conducción
- b) Salida de gran caudal de aire durante el llenado de la conducción
- c) Purga de aire en conducción a presión.




Diseño constructivo y ventajas

- La ventosa esta diseñada para operación PN 16, las normas de la brida varian segun la especificación tecnica.
- Cuerpo inferior con grandes dimensiones diseñado con paredes altas con fuerte inclinación, tales para poder evitar depósitos de grasa y/o otros materiales y dotado de cuatro nervaduras obtenidas durante la fundición, para la guía del flotador de acero inoxidable.
- Bloque central formado por un flotador de grandes dimensiones de acero inoxidable AISI 304 colocado en el cuerpo inferior y conectado, mediante una varilla de acero inoxidable, al obturador y al automatismo de venteo.
- Grifo de purga para el control o el drenado del líquido contenido en la cámara, es posible conectar en este de manera provisoria un manómetro para monitorear la conducción.
- Gran facilidad de intervención desde la parte superior sin desmontar la ventosa de la conducción.

Perfil hidraulico

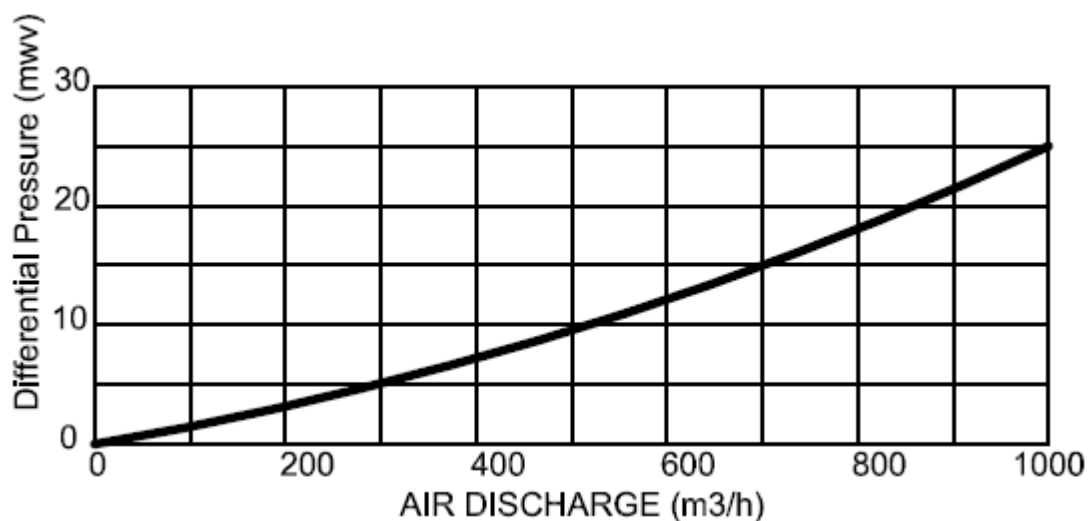

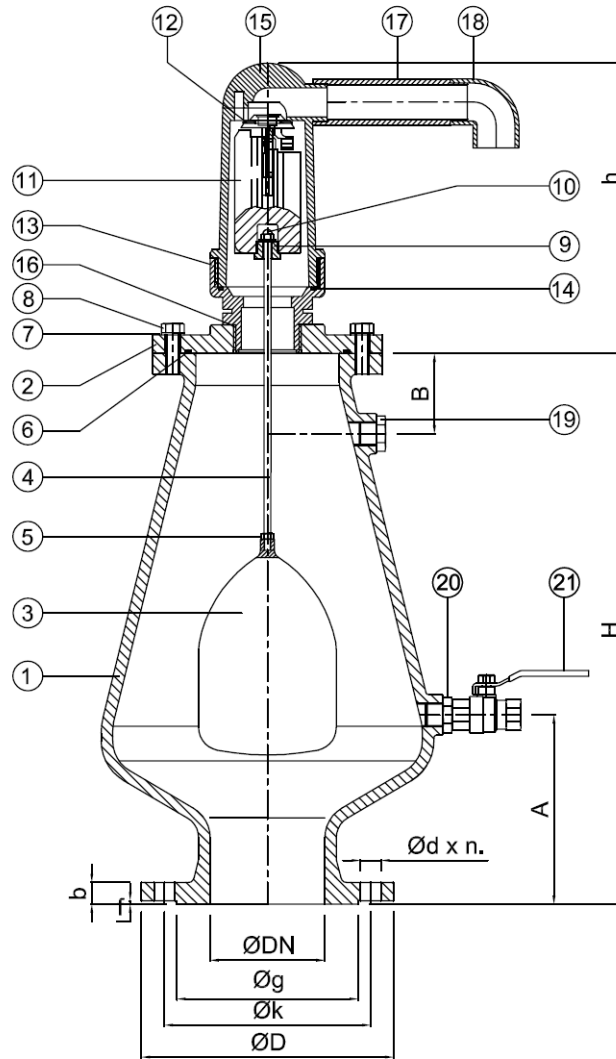

ISO 7005/2 BS EN 1092/2 PN16

DN	ØD	Øk	Øg	b	f	Ød	n	A	B	H	h	Weight (kg)
Ø50	165	125	99	19	3	19	4	165	70	480	253	35.5
Ø80	200	160	132	19	3	19	8	165	70	480	253	36.8
Ø100	220	180	156	19	3	19	8	165	70	480	253	37.5
Ø150	285	285	211	19	3	23	8	165	70	480	253	40
Ø200	340	295	266	20	3	23	12	165	70	480	253	42.5



Por dudas y/o consultas, no dude en comunicarse con nuestro departamento comercial a info@conexx.com.ar

