



Compuertas CP4 CONEXX Controls S.R.L:

Compuerta Mural:

Medidas Standard: desde 150mm x 150mm hasta 1200mm x 1200mm, cierre a 4 lados, por pedido se fabrican rectangulares.



Materiales de Fabricación

Escudo : AISI 304 o AISI 316Ti

Recatas : AISI 304 o AISI 316Ti

Sellos : EPDM resistente a las aguas cloacales o NBR

Eje : AISI 304 o AISI 316Ti

Sist. Giro: GC-CuSn 12, bronce resistente a los fluidos agresivos.





Performance de Cierre:



Máxima estanqueidad con presión estática y dinámica bajo estrictas condiciones
 - 0,6bar hasta 1200mm x 1200mm

Instalación:

Diseño Compacto
 Fácil y rápido montaje.

Operación:

Libre de Mantenimiento
 Bajos torques de operación

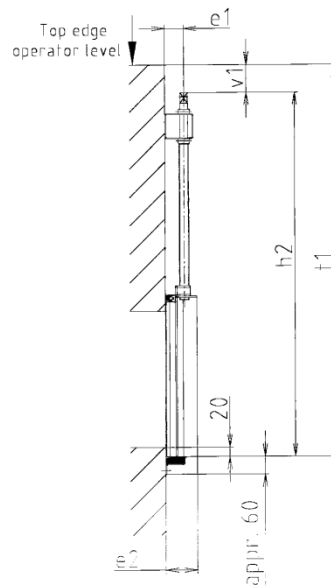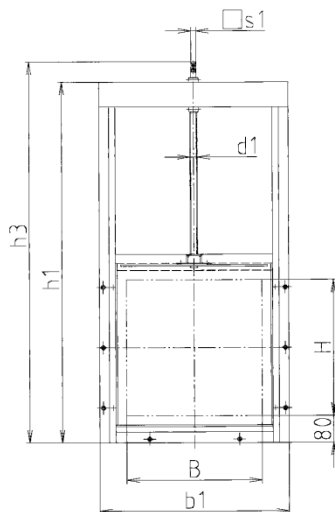

BxH	150x150	200x200	250x250	300x300	400x400	500x500	600x600	700x700	800x800	900x900	1000x1000	1200x1200
b1	315	365	415	465	565	665	765	865	965	1065	1165	1365
e1	54	54	54	54	54	54	54	54	54	60	60	60
e2(aprox)	ca.80	ca.80	ca.80	ca.80	ca.88	ca.88	ca.88	ca.89	ca.89	ca.109	ca.109	ca.109
h1	590	690	790	890	1090	1290	1510	1710	1910	2130	2330	2730
h2	580	680	780	880	1080	1280	1500	1700	1900	2120	2320	2720
h3	660	760	860	960	1160	1360	1580	1780	1980	2221	2421	2741
s1	□16	□16	□16	□16	□16	□16	□16	□16	□16	□26	□26	□26
t1 (min)	685	785	885	985	1185	1385	1605	1805	2005	2256	2456	2856
v1 (min)	105	105	105	105	105	105	105	105	105	115	115	115
Orificios	2x∅13	2x∅13	3x∅13	5x∅13	8x∅13	10x∅13	13x∅13	15x∅13	16x∅13	18x∅13	19x∅13	21x∅13

