




## EMPALME DE GOMA PARA CLOACA CON ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE

Permite realizar un empalme seguro sobre cualquier material.  
Amplia tolerancia en todos los diámetros.  
Reparación de colectoras, conexiones y empalmes al domicilio.  
Instalación sencilla y rápida sin herramientas especiales.

### CARACTERISTICAS EMPALMES ENTERRADOS

- 1) verificar la buena fijación de las canalizaciones.

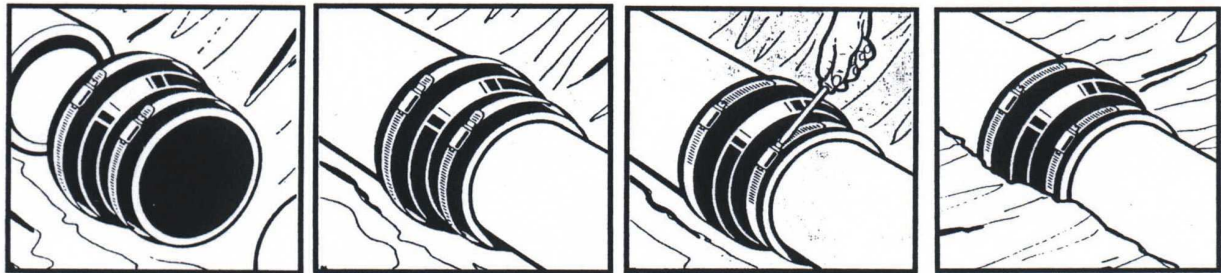

### Tabla de medida (Standard)

DN	Diámetro Cañería Entrada	Diámetro Cañería de salida
100	100/115	122/137
100	100/115	137/152
150	153/168	180/200
200	203/215	257/260
250	250/269	282/320
300	306/320	340/365

\*Por otras medidas consultar.

